



## Manual de Instalação da NFC-e no SipSistema

-1º Passo de todos será instalar, ou solicitar a certificadora do seu cliente que instale o certificado digital no computador que irá emitir as notas fiscais, podendo ser o certificado A1(arquivo digital) ou A3 (Token ou cartão com leitora/USB).

-2º Acesse o site do SIP <https://www.sipsistema.com.br/atualizacoes.php> na aba área do cliente, e baixe os módulos da NFC-e (primeira instalação) e NFC-e (Atualização), e podem executá-los nessa ordem de instalação, e após a instalação rode o MKT de atualização do SIP da versão liberada.

-3º Após a instalação dos módulos iremos configurar alguns campos dentro do 'Config' do Sip, vá até a aba NFC-e:

SIP Sistema Integrado Profissional - Versão 2.2.6

**Trabalha com Nfce**      Versão Nfce:      

CNPJ Contribuinte:       UF:

Certificado Digital:

id Token:        Formatar Id Token Padrão

Token Nfce:

Ambiente Nfce:

- Produção
- Homologação Teste

Versão Manual Nfce:


- 5.0
- 5.0a
- 5.0b
- 6.0

Serie (Se não preencher pega o número do Caixa / PDV):

Informação:


- Marque a flag trabalhar com NFC-e e depois click em carregar CNPJ na base Sip para que ele já traga as informações inseridas no banco de dados, caso ele não trouxer o CNPJ, insira manualmente não tem problema, logo em seguida você já pode listar e selecionar o certificado digital que nós instalamos previamente nos primeiros passos.

-Agora entre em contato com o contador do cliente para que ele forneça o Token da NFC-e juntamente com seu ID, ambos funcionam como uma chave de validação das transações do seu cliente, a seguir exemplo de chave:

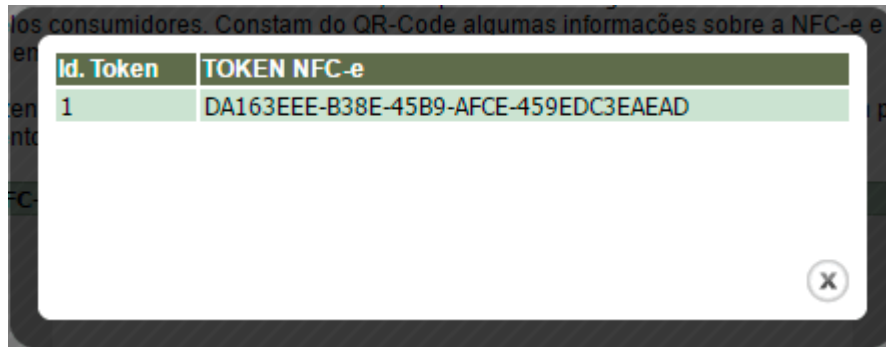

Id. Token	TOKEN NFC-e
1	DA163EEE-B38E-45B9-AFCE-459EDC3EAEAD

-A digitação dentro do Sip se usa sem os separados, ficando dessa forma:

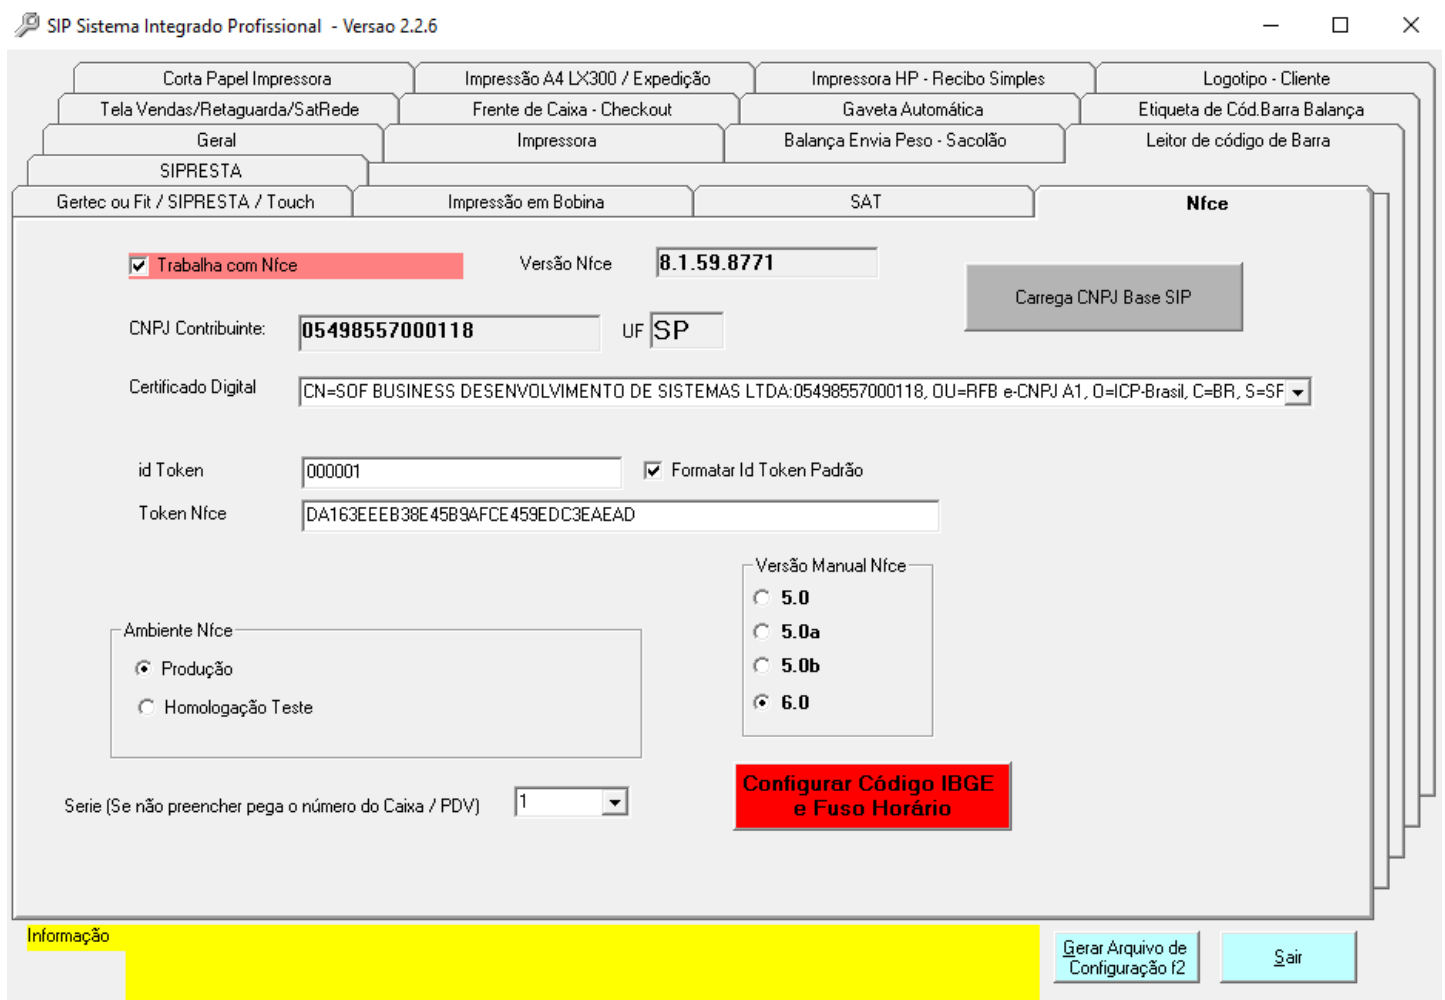

SIP Sistema Integrado Profissional - Versao 2.2.6

Corta Papel Impressora    Impressão A4 LX300 / Expedição    Impressora HP - Recibo Simples    Logotipo - Cliente  
Tela Vendas/Retaguarda/SatRede    Frente de Caixa - Checkout    Gaveta Automática    Etiqueta de Cód.Barra Balança  
Geral    Impressora    Balança Envia Peso - Sacolão    Leitor de código de Barra  
SIPRESTA  
Gertec ou Fit / SIPRESTA / Touch    Impressão em Bobina    SAT    **Nfce**

Trabalha com Nfce    Versão Nfce: 8.1.59.8771    Carrega CNPJ Base SIP

CNPJ Contribuinte: 05498557000118    UF: SP

Certificado Digital: CN=SOF BUSINESS DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA:05498557000118, OU=RFB e-CNPJ A1, O=ICP-Brasil, C=BR, S=SF

id Token: 000001     Formatar Id Token Padrão

Token Nfce: DA163EEEB38E45B9AFCE459EDC3EAEAD

Ambiente Nfce:  
 Produção  
 Homologação Teste

Versão Manual Nfce:  
 5.0  
 5.0a  
 5.0b  
 6.0


Serie (Se não preencher pega o número do Caixa / PDV): 1

**Configurar Código IBGE e Fuso Horário**


Informação    Gerar Arquivo de Configuração f2    Sair

Obs.: (A título de curiosidade neste exemplo utilizei as informações da SOF Business que é uma empresa do estado de SP, lembrando que todos os estados do Brasil usam a NFC-e para emitir cupom fiscal eletrônico exceto os estados de SP (SAT) e do CE (MFE)).

Após esse processo, salve as configurações e iremos agora acessar esse caminho C:\SIP\NFCe para abrirmos o um exemplo da NFC-e:

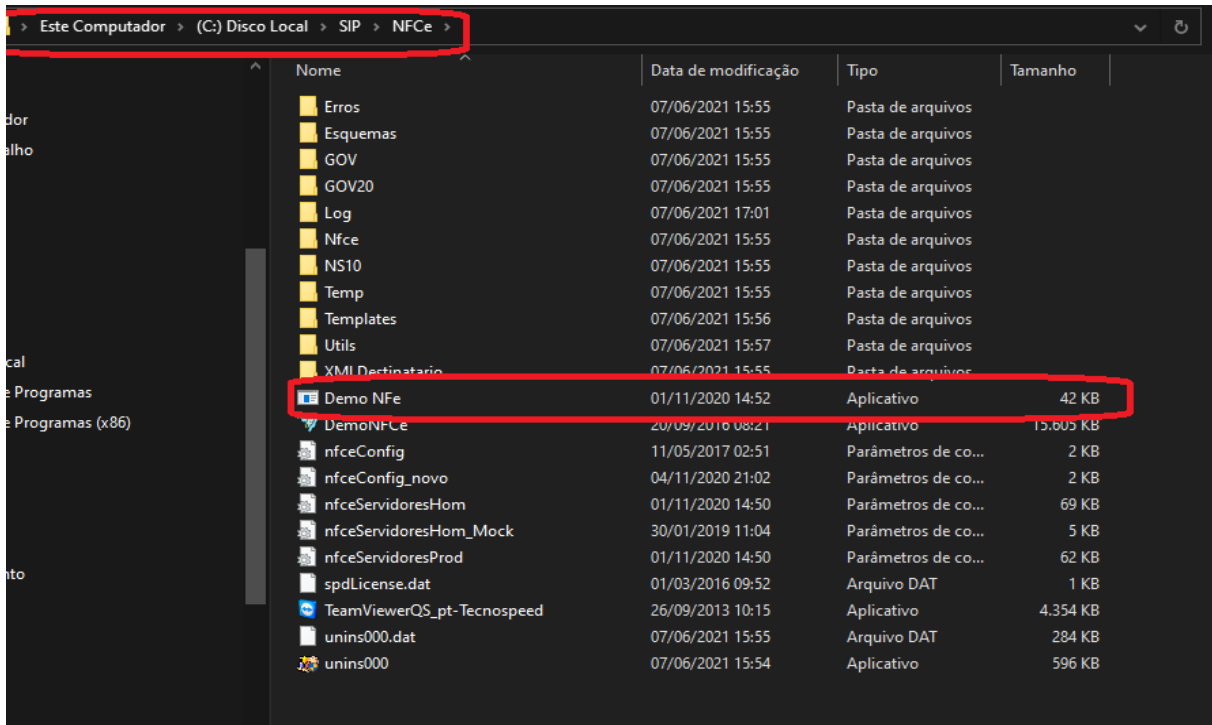

Abra o exemplo e insira essas informações dentro do exemplo: Certificado digital, UF e CNPJ.

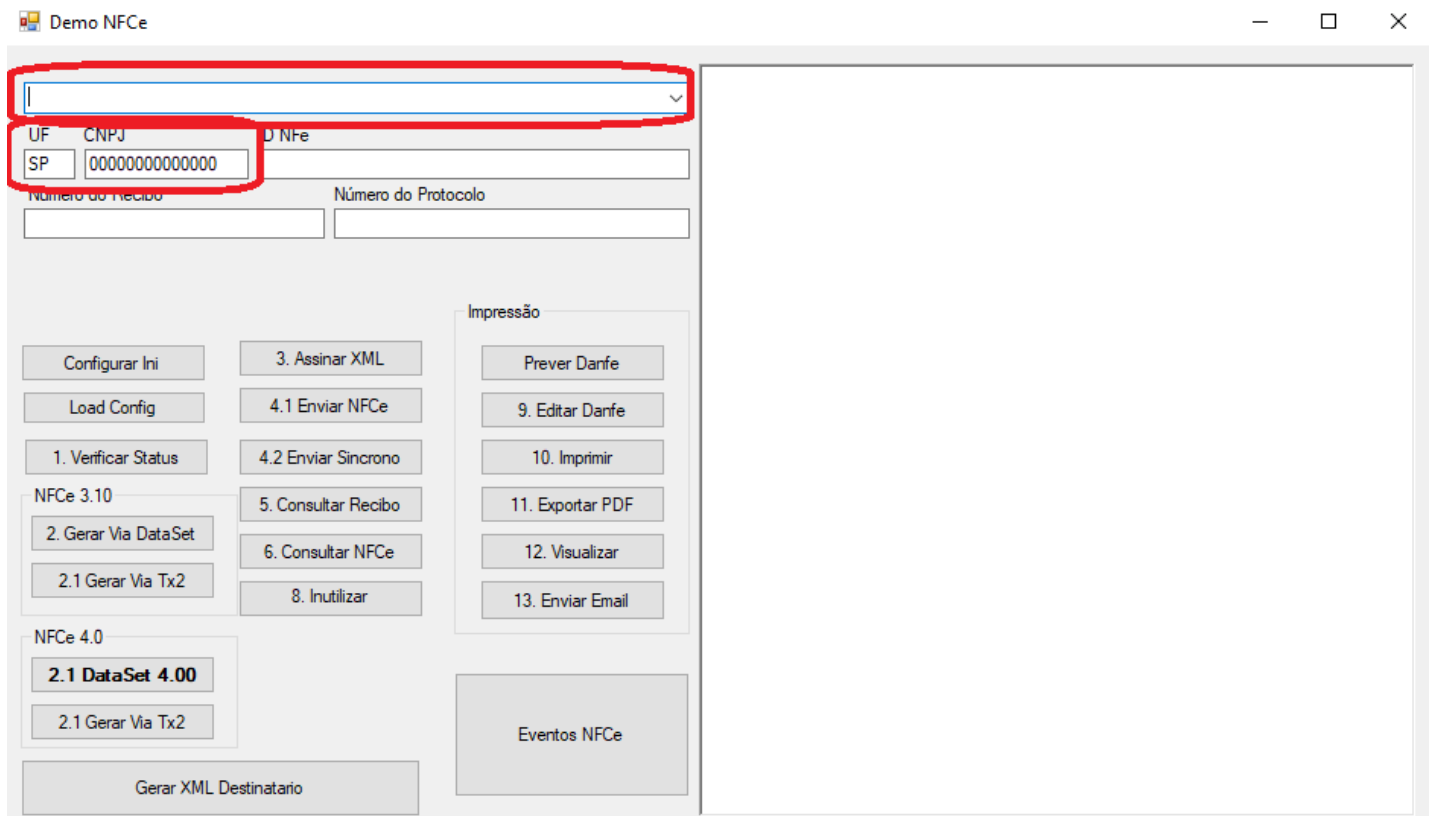

-Após esse processo pode fechar o exemplo, em seguida abre esse arquivo na mesma pasta:

Temp	07/06/2021 15:55	Pasta de arquivos	
Templates	07/06/2021 15:56	Pasta de arquivos	
Utils	07/06/2021 15:57	Pasta de arquivos	
XMLDestinatario	07/06/2021 15:55	Pasta de arquivos	
Demo NFe	01/11/2020 14:52	Aplicativo	42 KB
DemoNFCe	20/09/2016 08:21	Aplicativo	15.605 KB
nfceConfig	07/06/2021 17:16	Parâmetros de co...	2 KB
nfceConfig_novo	04/11/2020 21:02	Parâmetros de co...	2 KB
nfceServidoresHom	01/11/2020 14:50	Parâmetros de co...	69 KB
nfceServidoresHom_Mock	30/01/2019 11:04	Parâmetros de co...	5 KB
nfceServidoresProd	01/11/2020 14:50	Parâmetros de co...	62 KB
spdLicense.dat	01/03/2016 09:52	Arquivo DAT	1 KB
TeamViewerQS_pt-Tecnospeed	26/09/2013 10:15	Aplicativo	4.354 KB
unins000.dat	07/06/2021 15:55	Arquivo DAT	284 KB
unins000	07/06/2021 15:54	Aplicativo	596 KB

Confira se os campos foram alterados de maneira correta, dentro do nfceconfig:


```

nfceConfig - Bloco de Notas
Arquivo Editar Formatar Exibir Ajuda
[NFCE]
JF=SP
CNPJ=000000000000000
DiretorioEsquemas=Esquemas\
DiretorioTemplates=Templates\
DiretorioLog=Log\
ArquivoServidoresHom=nfceServidoresHom.ini
ArquivoServidoresProd=nfceServidoresProd.ini
TipoCertificado=File
NomeCertificado=CN=SOF BUSINESS DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA:05498557000118, OU=RFB e-CNPJ A1, O=ICP-Brasil, C=BR,
S=SP, L=Mauá, E=, SE=6F F0 5B 5D 4A E1 80 E5 0C 2F 11 C9 BC 74 F0 EC
VersaoManual=5.0b
ConexaoSegura=1
Proxy=
Senha=
Jsuario=
TimeOut=0
PINCODE=
Ambiente=1
ValidarEsquema=1
DiretorioXmlDestinatario=XmlDestinatario\
AnexarDanfcePDF=1
MaxSizeLoteEnvio=500
Repositorio=CURRENT_USER_STORE
DiretorioLogErro=Erros\
Ln 1, Col 1 100% Windows (CRLF) ANSI

```

- Após essa conferência o ambiente para emissão do cupom fiscal eletrônico via NFC-e Já está quase pronto, agora falta apenas trocarmos a licença do seu cliente DE 'N' para 'F' ex.: 570935091-SIP01N (Final N indicando banco de dados não fiscal) para 570935091-SIP01F (Final F indicando banco de dados Fiscal).

- Para esse procedimento entre na tela inicial do retaguarda na aba Administração; Senha mensal e liberação de licença.

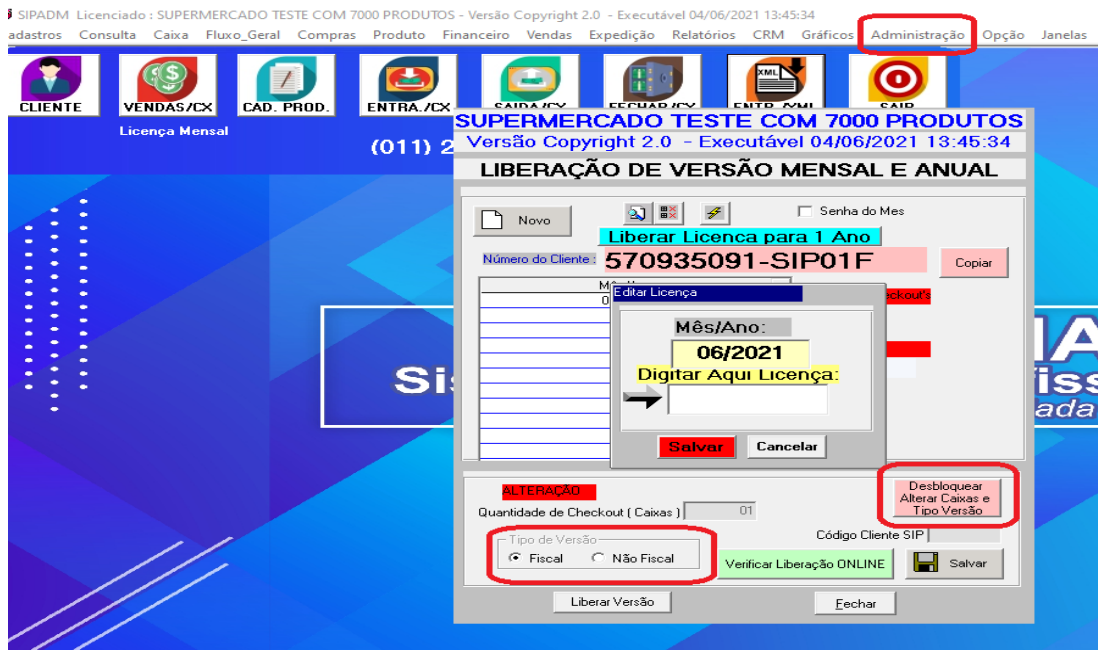

-Depois de fazer essa alteração, solicite a nova licença para a central, pois a senha de liberação do seu cliente irá mudar.

- Agora está tudo certo, pode abrir nosso SIP PDV e fazer uma venda teste!

Espero ter ajudado!

